PANAREA LOW

NEW

SISTEMI TERMICI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

- COLLETTORE SOLARE
- BOLLITORE AD INTERCAPEDINE
- LIQUIDO TERMOVETTORE
- PIPING
- RACCORDI

INVISIBLE
A BASSO IMPATTO VISIVO

EN 12975-2

SU RICHIESTA PRATICA CONTO TERMICO

GARANZIA 5 ANNI

Tipologia bollitore:
INTERKA POLYWARM®

TETTO PIANO

Modello bollitore	Nr° collettori x superficie m²	Superficie totale m²	Nr° persone consigliate	Descrizione/ Codice	INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
150	1x2	2	1-3(*)	**150/2 TP** 3410316603164	EURO **622,00**
200	1x2,5	2,5	3-4(*)	**200/2,5 TP** 3410316603165	EURO **863,00**
200	2x2	4	4-5	**200/4 TP** 3410316603166	EURO **1.245,00**
300	2x2	4	5-6(*)	**300/4 TP** 3410316603167	EURO **1.245,00**
300	2x2,5	5	5-6	**300/5 TP** 3410316603168	EURO **1.726,00**

(*) Sistemi progettati specificatamente per un utilizzo ottimale in zone del Centro-Sud Italia e nei periodi di massimo irraggiamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE:
- Collettore solare con rivestimento selettivo;
  Telaio in alluminio anodizzato;
  Coibentazione in lana di roccia ad elevato potere isolante;
  Vetro solare prismatico temperato antigrandine.
  Pmax di esercizio **6 bar**; Tmax di esercizio **200 °C**.
- Bollitore solare ad intercapedine con coibentazione in poliuretano espanso, ad elevato isolamento termico.
- Valvola di sicurezza primario.
- Valvola di ritegno per circuito sanitario.
- Garanzia **5 anni**.

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA:
- Kit integrazione elettrica; valvola TP.

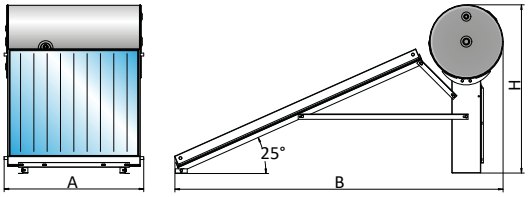

Superficie Collettori Solari [m²]	2	2,5	4	4	5
Capacità Bollitore Solare [lt]	150	200	200	300	300
Inclinazione **α**	fissa a 25°				
Larghezza A [m]	1,1	1,3	2,2	2,2	2,6
Lunghezza B [m]	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Altezza H [m]	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27