

## GL20AFR

Griglia di ripresa porta-filtro in alluminio, ad alette fisse passo 20 mm, inclinate a 45°.

Controtelaio e rete di contenimento in alluminio.

Filtrina spess.10mm, eff. G3, inclusa.

### VANTAGGI

- Facilità di messa in opera e sostituzione del filtro.

### APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di ripresa porta-filtro a parete.





### Gamma

- Modelli con portate da 100 a 3000 m³/h.
- Finitura standard:
  - alluminio anodizzato naturale o Ral9010.

### Denominazione

GL	20	AFR	200x100	RAL9010
G: griglia L: ripresa	passo alette	telaio alluminio rete e filtrina	dimensione L x H	finitura - Allum.anod./Ral

### Dati dimensionali

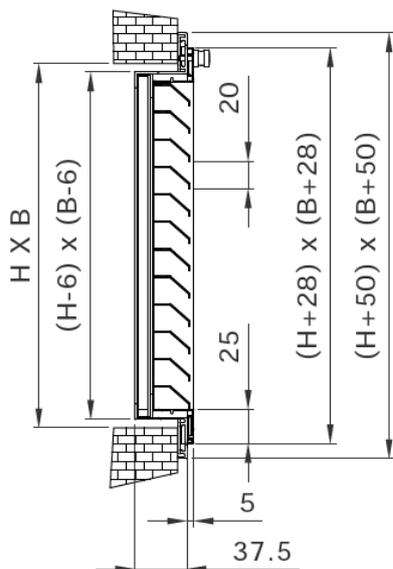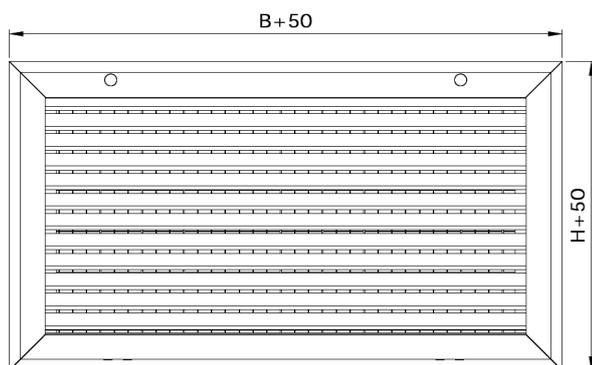


### Costruzione / Composizione

- Cornice e alette in alluminio estruso.
- Alette sagomate passo 20mm inclinate a 45°.
- Telaio di contenimento in alluminio.
- Chiusura con pomelli avvitabili, a richiesta con calamite o vite a filo.
- Griglia frontale montate su cerniera, apribile per cambio filtro.
- Fissaggio con viti all'interno del telaio.
- Finitura standard: alluminio anodizzato o Ral9010.

### Montaggio e raccordo

- Montaggio diretto a parete.

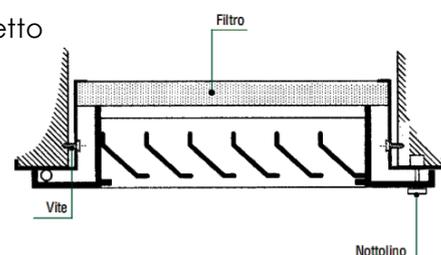

### GL20AFR 595x595 EC cornice a filo:

Versione con montaggio a filo, speciale per controsoffitto modulare.

