



# SUNECO

## ACCUMULATORE SOLARE DIRETTO



SUNECO è un kit solare completo e compatto ad accumulo diretto per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Lo scambio avviene senza pompe, scambiatori di calore o apparecchi elettrici. Su richiesta è possibile corredarlo di resistenza elettrica integrativa. Particolarmente adatto per utilizzi estivi come: campeggi, case estive, alberghi, docce per piscine e balneari, impianti sportivi, allevamenti, bungalows, ecc. Economico, maneggevole è un prodotto semplice per la sua funzionalità e la sua installazione è alla portata di tutti.



Garanzia Sunerg 10 anni



 Made in Italy  
PRODUZIONE E DESIGN SUNERG

EN12897

DIN 4753

Dir. 97/23/CE (PED)



[www.sunergsolar.com](http://www.sunergsolar.com)

# SUNECO

## ACCUMULATORE SOLARE DIRETTO



Caratteristiche	Unità di misura	Legenda	Valori
Lunghezza	mm	A	1650
Larghezza	mm	B	980
Larghezza	mm	C	875
Altezza	mm	D	650
Peso Totale	kg		65
Superficie netta captante	mq		1,4
Contenuto acqua calda sanitaria	lt		135
Anodo in magnesio per la sicurezza del bollitore		H	
Uscita acqua calda sanitaria	F		3/4"
Rubinetto di scarico invernale del bollitore o resistenza elettrica opzionale	F		1" -1/2"
Attacco ingresso acqua fredda		G	3/4"
Produzione giornaliera estiva media	lt		130-160

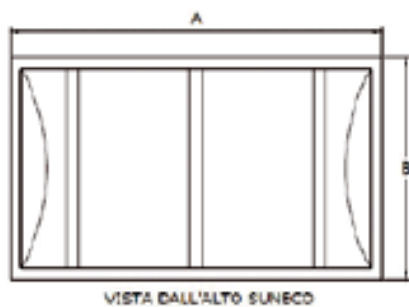

Accumulatore solare in acciaio, smaltato internamente con verniciatura esterna black paint adatto ad alte temperature e prevenzione gelo (-5°C). Isolamento termico. Contenuto di acqua sanitaria lt. 135; cassa contenitrice in ABS (+ pmma) presso-stampata; calotta di copertura trasparente per l'effetto serra e filtraggio luce. Pellicola in alluminio riflettente che permette ai raggi solari di essere concentrati su tutta la circonferenza del bollitore. Ingresso acqua fredda sanitaria corredata di valvola di sicurezza di ritegno e tubo stratificatore del flusso di acqua in ingresso. Predisposizione per superfici piane; possibilità aggiunta telaio per superfici inclinate.

